

ECIMEUSE

L'entretien de vos cultures

L'Ecimeuse

est un « plus » dans la palette des outils de désherbage mécanique. C'est un outil qui permet de couper les adventices dépassant de la culture en place.

Son intervention peut se faire sur tous types de cultures: céréales, pois, lentilles, betteraves, maïs,... Le but étant d'éliminer les mauvaises herbes avant que celles-ci ne s'égrainent.

Elle est composée d'un robuste châssis mécano-soudé, repliable sur lequel sont fixés des éléments de coupe, munis de 3 couteaux « boomerang » pour faciliter la coupe et limiter les projections.

Ils sont entraînés en cascade par des courroies trapézoïdales et un

moteur hydraulique.

La vitesse de rotation est de l'ordre de 1400 tours par minute.

Les couteaux sont montés avec un système de sécurité permettant le blocage accidentel sans détérioration de l'ensemble de l'élément et du moteur hydraulique.

Suivant les modèles, les machines peuvent être montées sur chargeur frontal ou sur le relevage avant du tracteur. Pour des tracteurs dépourvus de relevage, nous réalisons des pièces d'adaptation.

Suivant les modèles et équipements, la machine dispose de relevage sur parallélogramme (course 900 mm), d'une correction de devers ou d'une géométrie variable.

Cachet revendeur :

- Machine plus compact au transport
- Besoin hydraulique réduit

- Vitesse de rotation plus faible

- Largeur disponible jusqu'à 12 m 50

- Transmission des éléments de coupe renforcée



Tél. 03.25.41.36.65
10140 VENDEUVRE SUR BARSE




ÉLÉMENT DE COUPE

- Moteur Hydraulique avec contre palier 11 ou 14 cm³
- Lames boomerang *
- Carter plat et sans ouverture Protège le système d'entraînement
- Protection avant amovible

COMMANDE ET CIRCUIT HYDRAULIQUE

- Entraînement hydraulique 30 à 50 L/min suivant modèle
 - par tracteur (prise simple effet retour libre IMPÉRATIF)
 - Ou centrale hydraulique portée 3 point AR
- Ensemble des commandes par bloc électro-distributeur avec manipulateur en cabine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

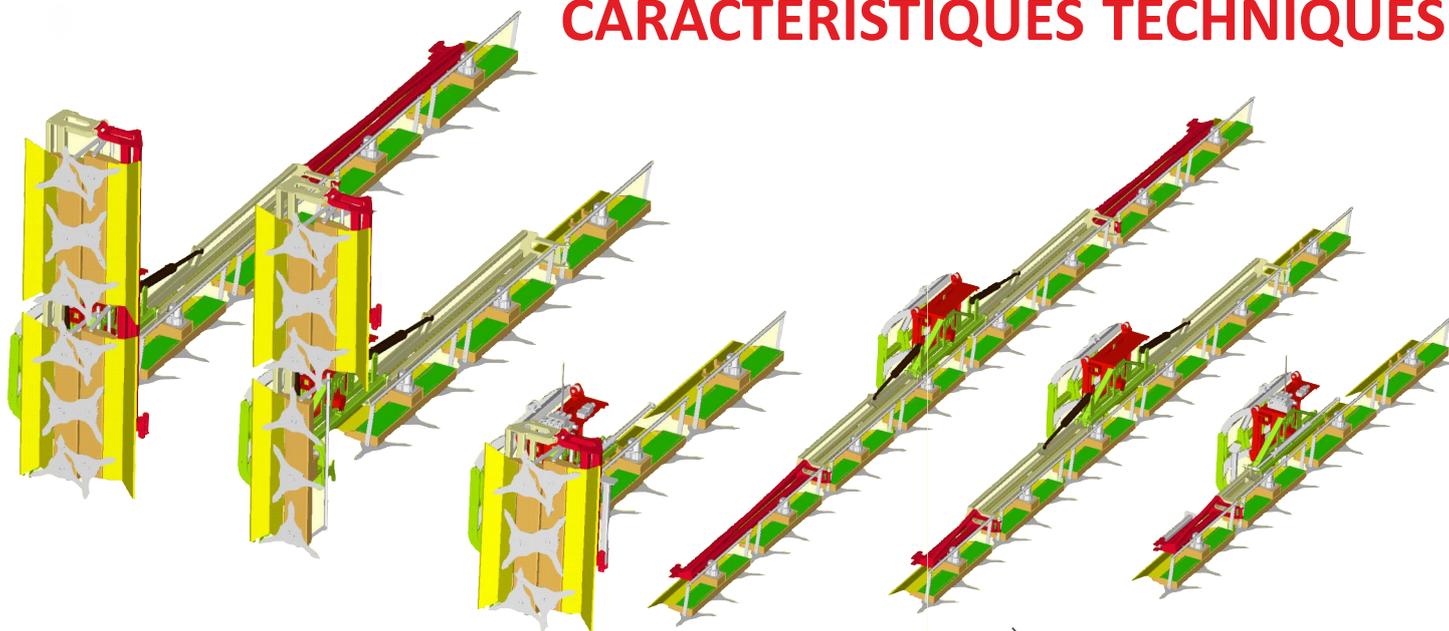

ECIMEUSE AGRICOLE

- Série
- Option
- Non dispo

Référence Modèle

	Longeur de travail	Repliage manuel	Repliage Hydraulique	Extrémité repliable manuel	Relevage Hydraulique	Correction de dévers	Éléments de coupe 1	Géométrie variable	Attelage 3 points Cat. 2	Attelage sur chargeur frontal	Besoin Hydraulique	Centrale hydraulique	Poids
EC-4M70	4m70	●	○	-	○	○	3	-	●	○	15l/min	○	270Kg
EC-6M30	6m30	-	●	●	●	●	4	-	●	○	30l/min	○	630Kg
EC-8M30	8m30	-	●	●	●	●	4	●	●	-	30l/min	○	700Kg
EC-9M40	9m40	-	●	●	●	●	6	●	●	-	30l/min	○	790Kg
EC-12M50	12m50	-	●	●	●	●	8	●	●	-	50l/min	○	920Kg

Afin d'assurer la meilleure qualité à nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.

Largeur de transport sur route : 2 m 20