

HERSE ETRILLE

L'entretien de vos cultures



La Herse Etrille

est composée d'un châssis mécano-soudé, supportant des éléments articulés et indépendants comprenant chacun des dents longues vibrantes.

Cet outil, simple de conception et polyvalent permet d'arracher les adventices en plein par l'action vibrante de ses dents. La Herse Etrille, dans une certaine mesure, aère, nivelle le sol.

Cette machine est utilisable pour les cultures biologique mais aussi en tant qu'alternative à la lutte contre les mauvaises herbes, à l'aération des sols, la reprise de croissance et le déchaumage (suivant le type et équipement choisis).

Son utilisation peut être réalisé sur les céréales, le maïs, les betteraves, le colza, les pommes de terres, les légumes, les prairies, Son objectif est de contenir le développement des mauvaises herbes à un niveau qui ne gêne d'aucune manière le développement des plantes et la qualité de la future récolte.



La Herse Etrille en trois mots :

Vitesse : la vitesse de travail, plus la culture sera jeune, plus la vitesse sera lente.

Profondeur : la profondeur de travail, un réglage avec les roues de terrages et le 3^e point.

Dents : l'inclinaison des dents, plus les dents sont verticales, plus l'agressivité de l'outil est forte.




Tél. 03.25.41.36.65
10140 VENDEUVRE SUR BARSE

Cachet revendeur :

ÉLÉMENT DE HERSE ETRILLE

- Axe de support en gros diamètre monté sur bague
- Support orientable renforcé
- Pression des dents par réglage mécanique ou hydraulique en option
- Panneaux disponibles en versions de 6 ou 7 rangées
- Largeur de panneaux disponible en 1m - 1m35 - 1m50 - 1m65 et 1m75
- Dents de désherbage en diamètre 7 mm ou 8 mm

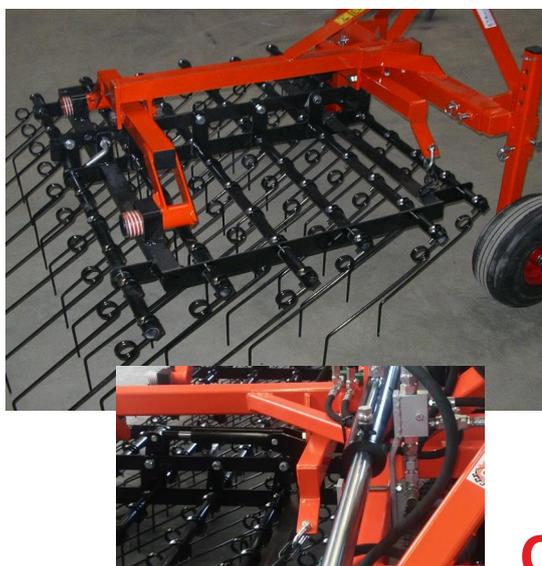

CHÂSSIS ET SYSTÈME DE REPLIAGE

- Châssis renforcé bi-poutre
- Attelage en CAT. 2 en chape
- Repliage par vérin(s) double effet avec valve(s) de sécurité
- Béquilles de roues à réglage par manivelle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION DÉSHERBAGE

- Série
- Option
- Non dispo

Référence Modèle

	Largeur de travail	6 Rangées	7 Rangées	Éléments 1 m	Éléments 1 m 35	Éléments 1 m 50	Éléments 1 m 65	Éléments 1 m 75	Nombre de Dents	Dents Ø 7	Dents Ø 8	roues 15-600/6	roues 16-650/8	roues 18-950/8	
HE-1M00-F	1m	●	○	1	-	-	-	-	42	●	○	2	-	-	Châssis Fixe
HE-1M50-F	1m50	●	○	-	-	1	-	-	60	●	○	2	-	-	
HE-1M65-F	1m65	●	○	-	-	-	1	-	66	●	○	2	-	-	
HE-3M00-F	3m	●	○	-	-	2	-	-	120	●	○	2	-	-	
HE-4M75-RH	4m75	●	○	-	-	2	-	1	186	●	○	-	2	-	Châssis Repliable
HE-6M00-RH	6m	●	○	-	-	4	-	-	240	●	○	-	2	-	
HE-6M30-RH	6m30	●	○	-	-	2	2	-	252	●	○	-	2	-	
HE-8M00-RH	8m	●	○	-	4	2	-	-	312	●	○	-	-	4	
HE-9M00-RH	9m	●	○	-	-	6	-	-	360	●	○	-	-	4	
HE-9M30-RH	9m30	●	○	-	-	4	2	-	372	●	○	-	-	4	
HE-9M30-RH	9m30	●	○	-	-	4	2	-	372	●	○	-	-	4	
HE-12M00-RH	12m	●	○	-	-	8	-	-	480	●	○	-	-	4	
HE-12M30-RH	12m30	●	○	-	-	6	2	-	492	●	○	-	-	4	
HE-14M00-RH	14m	●	○	-	-	-	-	8	528	●	○	-	-	4	

Largeur de transport sur route pour les modèles repliable est de 3m (exception modèle 6m30 - 9m30 - 12m30 le largeur est de 3m20) et le modèle 14m est a 3m50