


HOUE ROTATIVE

L'entretien de vos cultures



La Houe rotative

Permet, sans abîmer les cultures, de casser la croûte de battance, d'aérer le sol, de désherber, d'améliorer la minéralisation et donc d'augmenter le rendement. Elle permet également d'éliminer les mauvaises herbes au stade filament et donc d'économiser les intrants, d'où une meilleure rentabilité.

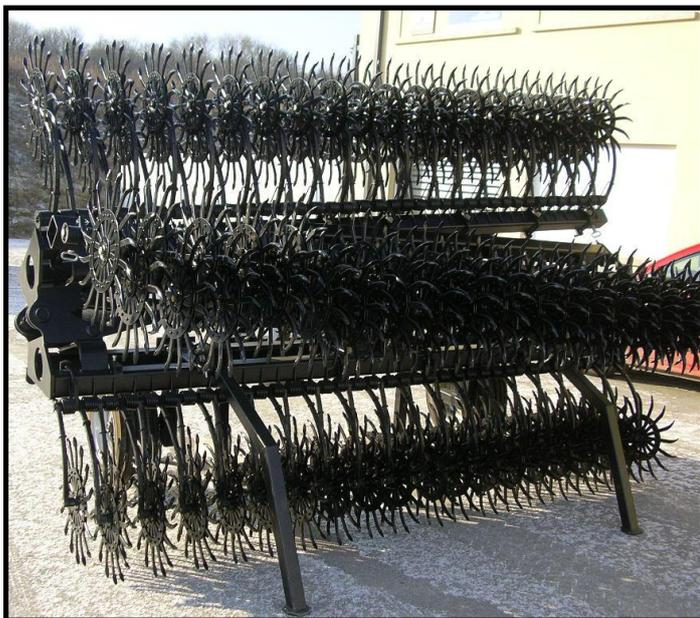

Le désherbage avec une houe se fait à une vitesse importante (de 12 à 20 Km/h). Plus la vitesse est élevée, meilleure est l'efficacité.

Les roues à 16 cuillères sont montées sur roulement à billes fixées sur des bras indépendant à ressort individuel. Par rapport aux systèmes traditionnels à balancier, où l'on a toujours une roue plus agressive que l'autre, chaque roue de la houe rotative exerce une pression constante et régulière sur le sol.

Les châssis mécano-soudé, de conception robuste, supportant les éléments de houe sont disponibles en plusieurs largeurs. Les versions repliables sont munies de vérins à double effet avec clapets de sécurité.

Au transport les roues sont toujours en position verticales afin de réduire les efforts sur les roulements et les bras.

Cachet revendeur :




Tél. 03.25.41.36.65
10140 VENDEUVRE SUR BARSE

CHÂSSIS ET ÉLÉMENTS « YETTER »



- Machine portée arrière - Attelage CAT. 2
- Largeur de travail de 3 m 20 à 9 m 60
- Repliage hydraulique horizontal par vérins double effet avec valves de sécurité
- Tôle de protection arrière
Panneaux réfléchissants
- **Roues :**
munie chacune de 16 cuillères en acier forgé
montage sur bras indépendant

En option :
Ressorts supplémentaires
Roue de contrôle de profondeur

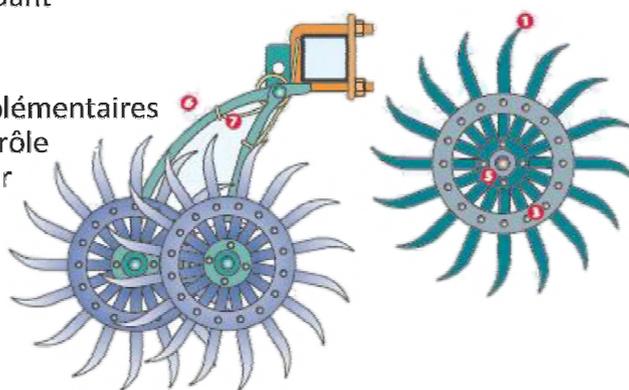

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

● Série
○ Option
- Non dispo

Référence Modèle	Largeur de travail	Châssis repliable	Attelage 3 points Cat.2	Attelage Pivotal	Nombre de roues	Contre-Ressorts	Roues 200-14.5	Largeur de transport	Poids
HR-C-3M20	3m20	-	●	-	36	○	-	3m20	600kg
HR-C-4M80	4m80	●	●	-	54	○	-	3m	1000kg
HR-C-6M00	6m	●	●	-	64	○	○	3m	1320kg
HR-C-6M40	6m40	●	●	-	72	○	○	3m20	1405kg
HR-C-9M00	9m	●	●	○	100	○	○	3m10	2050kg
HR-C-9M60	9m60	●	●	○	108	○	○	3m30	2180kg

Autres dimensions : sur demande